




info@floor4horses.be

info@decortout.be

FICHE TECHNIQUE Dalles caoutchouc Type HT MF 42

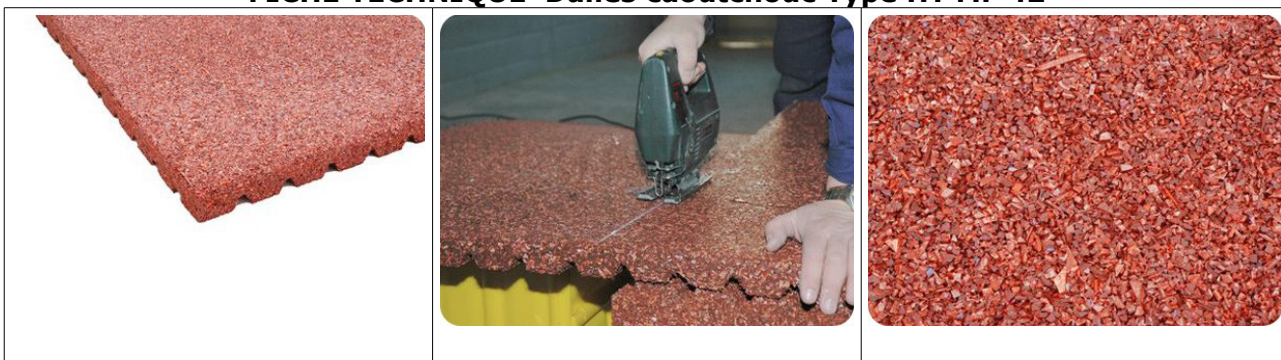

Perméable à l'eau; Pour les chevaux jusqu'à 700 kg

Perméable à l'eau

Support parfait, facile sur les joints

80% moins de literie

Carrelage stable HT42MF, 1x1m x 42mm

Dimensions 1m x 1m

Epaisseur 42 mm

Poids 33 kg

Pour les chevaux jusqu'à 700 kg

Lieux d'utilisation: paddock, stall, roundpen, rack de lavage

Avantages: jusqu'à 80% de moins de condition nécessaire, perméable à l'eau, antidérapant, risque de blessure minimisé, réduction du bruit,

Doux aux articulations

Couleur standard redbrown

Couleur spéciale noir-mixcoloured, vert, bleu, gris

Design de surface plat - pas de conception

La «structure des pieds» inférieure, similaire à la conception d'un carton à œufs

Perméable à l'eau Oui. L'urine et l'eau,

Exigences Sous-sols liés (par exemple, asphalte, ciment, ...), pente de min. 3%, toute sorte de drainage.

L'urine (liquides) doit pouvoir circuler librement sous les tapis dans un système de drainage.

Les tapis sont installés dans les tapis. Les tapis peuvent être coupés avec un couteau à main ou mieux avec une scie pendulaire.

En raison de la modification possible de la dimension (en raison de la variation de la température et de l'humidité). Une redécoupe peut être nécessaire après quelques temps,

Matériau: Granulés en caoutchouc lié au polyuréthane

Tolérances d'épaisseur: +/- 2 mm, Tolérances en mesure: +/- 2%. Les caoutchoucs se dilatent et se rétrécissent avec des changements de température et d'humidité.

DECORTOUT SA

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

TVA : BE-0440.174.617

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement : 092201 IBAN : BE33340022097446 CODE BIC : BBRUBEBB